



Artikel-Nr.: 219.1028.038
Hersteller: Speck Pumpen
Gewicht: 5 kg

Schwimmbadpumpe Speck Picco II

239,00 € *

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)
Versandkostenfreie Lieferung!²
Lieferzeit³ ca 6-7 Werktage

Produktinformationen "Schwimmbadpumpe Speck Picco II"

Speck Schwimmbadpumpe Badu Picco

- Pumpe kpl. mit Stecker und Kabel für kleinere Sandfilteranlagen.
- Pumpenleistung m^3/h bei 8 m WS
- Leistungsabgabe 0,20 kW / 230 V
- Leistungsaufnahme 0.39 KW

- ausreichend für Schwimmbecken bis ca 20 m^3 Wasserinhalt
- Anschlüsse Saug und Druckseite - Schlauchtüllen 32 / 38 mm

Die selbstansaugende Pumpe bewährt sich als kleinste Schwimmbadwasser-Umwälzpumpe aus dem Hause Speck Pumpen seit Jahren im Einsatz in kleinen Filteranlagen mit einem Förderstrom bis 5 m^3/h . Ideal für Aufstellbecken und kleinere Schwimmbäder, ist sie in dieser Kategorie auch die kostengünstigste Lösung. Dank der stromsparenden Arbeitsweise ist sie nicht nur in der Anschaffung, sondern auch im Einsatz sehr wirtschaftlich. Ein integriertes Saugsieb schützt die Blockpumpe vor Beeinträchtigungen durch Verunreinigungen.

Salzkonzentrationen von bis zu 0,5 % (entspricht 5 g/l) sind für die BADU Picco kein Problem – so kann sie auch bei Schwimmbadwasser – Desinfektion im Salzelektrolyseverfahren eingesetzt werden. Auch als kleinste Pumpe erfüllt die BADU Picco die großen Ansprüche der BADU – Produkte: Langlebigkeit und zuverlässige Leistung werden durch wartungsarme Bauweise, gewissenhafte Wahl der Materialien und TÜV – geprüfte Sicherheit in gewohnter BADU – Qualität garantiert.

Konstruktions – Merkmale der Poolpumpe BADU Picco


- Korrosionsbeständigkeit – durch hochwertigen Kunststoff
- Unempfindlich – gegen Verunreinigungen, dank eines Saugsiebes
- Selbstansaugende – Pumpe max. 1,5 m oberhalb bis max. 3,0 m unterhalb des Wasserspiegels aufstellbar.
- Zuverlässige Abdichtung – durch wartungsfreie, geschlossene Balg – Gleitringdichtung. Sichere – Motor – bzw. Pumpenwelle kommt mit dem Schwimmbadwasser nicht in Berührung.
- Geräuscharm – niedrige Dauerschalldruckpegel während des Betriebes

Pooltechnik:	Umwälzpumpe:
Poolgröße in m^3 :	10 - 30
Fördermenge in m^3/h :	4
Förderhöhe in m WS:	8
Motorleistung in kW (P2):	0,20
Fasernfängerinhalt in l:	ca. 0,5
Saugsiebmaschenweite in mm:	ca. 2,8 x 2,8
Pumpengehäuse:	PP
Gehäusedeckel:	PP TV 40
Lauftrad:	PA 66 GF 30 / PC
Saugsieb:	PP
Gleitringdichtung:	Kohle / Keramik / NBR
Schrauben:	Edelstahl 1.4301

Weiterführende Links zu "Schwimmbadpumpe Speck Picco II"

- [Fragen zum Artikel?](#)
- [Weitere Artikel von Speck Pumpen](#)

Mehr Bilder zu "Schwimmbadpumpe Speck Picco II"

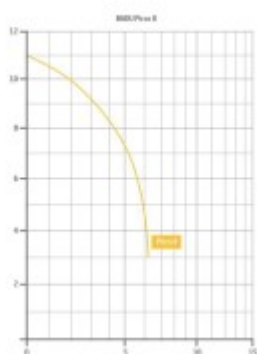

Pooltechnik	Umsatzpumpe
Poolgröße in m³	10 - 30
Körperlänge in mm	4
Körperlänge in m	8
Motorleistung in kW (P2)	0,20
Fasermenge in g	ca. 0,5
Stator- mechanische in mm	19, 2,8 x 2,8
Pumpengehäuse	PP
Gehäusedeckel	PP TS 40
Leitblech	PA 66 GF 30 / PC
Saugblech	PP
Gewintringe	Kohle / Keramik / KBR
Schrauben	Edelstahl 1.4301